

WALL HANG MECHANISM

series
Chapter C



1405.02.19

مکانیزم جک HK با آرامبند

(PF=580-1250)	70,000,000R	مکانیزم جک HK-S با آرامبند	C301
(PF=960-2040)	80,000,000R	مکانیزم جک HK-M با آرامبند	C302
(PF=1800-3500)	90,000,000R	مکانیزم جک HK-L با آرامبند	C303
(PF=3200-9000)	100,000,000R	مکانیزم جک HK-XL با آرامبند	C304




کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	طول بازو	قدرت جک PF	ریگلاژ قدرت جک	آرامبند	زاویه بازشو	وزن نصب	ضخامت درب
C301	HK-S	250-400 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	580-1250	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C302	HK-M	400-500 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	960-2040	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C303	HK-L	500 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	1800-3500	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C304	HK-XL	400-700 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	3200-9000	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm

۱۰۰۰ × وزن درب × ارتفاع درب = پاور فکتور

برای ورق های به ضخامت ۱۴=۱۶mm × طول درب × ارتفاع درب = وزن درب
برای ورق های به ضخامت ۱۳=۱۸mm

مکانیزم جک HK فشاری P20

(PF=580-1250)	70,000,000R	مکانیزم جک HK-S P20	C306
(PF=1060-2450)	80,000,000R	مکانیزم جک HK-M P20	C307
(PF=1800-4000)	90,000,000R	مکانیزم جک HK-L P20	C308
(PF=2600-5000)	100,000,000R	مکانیزم جک HK-XL P20	C309

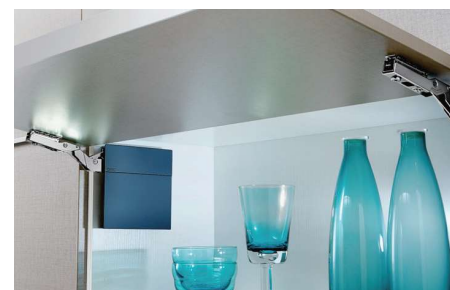

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	طول بازو	قدرت جک PF	ریگلاژ قدرت جک	آرامبند	زاویه بازشو	شابلون نصب	ضخامت درب
C306	HK-S-P20	250-400 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	580-1250	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C307	HK-M-P20	400-500 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	1060-2450	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C308	HK-L-P20	500 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	1800-4000	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C309	HK-XL-P20	400-700 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	2600-5000	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm

۱۰۰۰ × وزن درب × ارتفاع درب = پاور فکتور

برای ورق های به ضخامت ۱۴=۱۶mm × طول درب × ارتفاع درب = وزن درب
برای ورق های به ضخامت ۱۳=۱۸mm

PF=200-1000	25,000,000R	مکانیزم جک HV-F-S با آرامبند	C115
PF=500-1500	25,000,000R	مکانیزم جک HV-F-M با آرامبند	C116
PF=960-2350	25,000,000R	مکانیزم جک HV-F-L با آرامبند	C117

*توجه داشته باشید حتما از لولای با آرامبند استفاده شود.



ضخامت درب	شابلون نصب	زاویه بازشو	آرامبند	ریگلاژ قدرت جک	قدرت جک PF	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
16-28 mm	دارد	105	دارد	دارد	200-1000	داخل به داخل 125mm	240-600 mm	HV-F-S	C115
16-28 mm	دارد	105	دارد	دارد	500-1500	داخل به داخل 125mm	240-600 mm	HV-F-M	C116
16-28 mm	دارد	105	دارد	دارد	960-2350	داخل به داخل 125mm	240-600 mm	HV-F-L	C117

1000 × وزن درب × ارتفاع درب = پاور فکتور

برای ورق های به ضخامت 14mm=14 × طول درب × ارتفاع درب= وزن درب
برای ورق های به ضخامت 18mm=18 × طول درب × ارتفاع درب= وزن درب

مکانیزم جک پمپی با آرامبند

4,400,000R	مکانیزم جک پمپی ۸۰ نیوتن با آرامبند	C131
4,400,000R	مکانیزم جک پمپی ۱۰۰ نیوتن با آرامبند	C132
4,400,000R	مکانیزم جک پمپی ۱۲۰ نیوتن با آرامبند	C133
4,400,000R	مکانیزم جک پمپی ۱۵۰ نیوتن با آرامبند	C134

*توجه داشته باشید حتما از لولای با آرامبند استفاده شود.



ضخامت درب	زاویه بازشو	آرامبند	قدرت جک KG	طول بازو	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
16-28 mm	110	دارد	2.5 kG	282 mm	250-600 mm	80 N	C131
16-28 mm	110	دارد	2.8 kG	282 mm	250-600 mm	100 N	C132
16-28 mm	110	دارد	3.10 kG	282 mm	250-600 mm	120 N	C133
16-28 mm	110	دارد	3.40 kG	282 mm	250-600 mm	150 N	C134

ارتفاع یونیت (600mm)	ارتفاع یونیت (500mm)	ارتفاع یونیت (400mm)	ارتفاع یونیت (300mm)	کد کالا
1.2Kg	1.4Kg	1.8Kg	2.4Kg	C131
1.5Kg	1.8Kg	2.2Kg	3Kg	C132
1.8Kg	2.1Kg	2.7Kg	3.6Kg	C133
2.1Kg	2.3Kg	3.2Kg	4.7Kg	C134

مکانیزم درب ریلی تاپ لاین توکار با آرامبند

C701 مکانیزم درب ریلی (K023) تاپ لاین ۲۴۰۰mm توکار دو درب با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm
180,000,000R



K023

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۹-۱۶mm
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلو گرم
۳. حرکت خطی درب ها
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم
۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C701-11	یک ست قرقه و آرامبند مکانیزم CV۰۱ CJ۱۱۲۶۴A 90,000,000R	چهار عدد قرقه بالا چهار عدد قرقه پایین چهار عدد آرامبند	
C701-12	پروفیل بالای مکانیزم CV۰۱ XJA۲۲۱ 55,000,000R	یک شاخه ۲۴۰۰mm	
C701-13	پروفیل پایین مکانیزم CV۰۱ XJA۲۲۰ 35,000,000R	یک شاخه ۲۴۰۰mm	
C701-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم CV۰۱ XJA۲۱۹ 8,000,000R	یک شاخه ۲۴۰۰mm	

C702 مکانیزم درب ریلی (K024) تاپ لاین ۳۶۰۰mm توکار سه درب با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm
260,000,000R



K024

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۹-۱۶mm
 ۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلو گرم
 ۳. حرکت خطی درب ها
 ۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
 ۵. نصب آسان مکانیزم
 ۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
- * نکات قابل توجه :
۱. درب بیرونی فقط به یک طرف حرکت میکند و آرامبند دارد.
 ۲. درب داخلی نسبت به هم آرامبند ندارند.

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C702-11	یک ست قرقه و آرامبند مکانیزم CV۰۲ CJ۱۱۲۶۴A 120,000,000R	شش عدد قرقه بالا شش عدد قرقه پایین چهار عدد آرامبند	
C702-12	پروفیل بالای مکانیزم CV۰۲ XJA۲۲۱ 80,000,000R	یک شاخه ۳۶۰۰mm	
C702-13	پروفیل پایین مکانیزم CV۰۲ XJA۲۲۰ 50,000,000R	یک شاخه ۳۶۰۰mm	
C702-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم CV۰۲ XJA۲۱۹ 15,000,000R	یک شاخه ۳۶۰۰mm	

مکانیزم درب ریلی SL خطی روکار با آرامبند

C711 مکانیزم درب ریلی SL خطی ۱۸۰۰mm دکوری روکار تک درب با عرض درب حداکثر ۹۰۰mm
110,000,000R



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۱۸۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۵-۱۵mm
۵. وزن درب ۳۰kg

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C711-11	یک ست قرقره مکانیزم C711 +CJ111۲۱۰۸ 35,000,000R	دو عدد قرقره بالا دو عدد قرقره پایین	
C711-12	یک ست آرامبند مکانیزم C711 TN۲۲۳B 20,000,000R	دو عدد	
C711-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰ 40,000,000R	یک شاخه ۳۶۰۰mm	
C711-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B 3,000,000R	یک ست چهار عددی	
C711-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A 15,000,000R	یک ست دوازده عددی	
C711-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۶۳ 3,000,000R	یک ست چهار عددی	

C712 مکانیزم درب ریلی SL خطی ۳۶۰۰mm دکوری روکار دو درب با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm
200,000,000R



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۳۶۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۵-۱۵mm
۵. وزن هر درب ۳۰kg

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C712-11	دو ست قرقره مکانیزم C711 +CJ111۲۱۰۸ 70,000,000R	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد قرقره پایین	
C712-12	یک ست آرامبند مکانیزم C711 TN۲۲۳B 18,000,000R	دو عدد	
C712-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰ 80,000,000R	دو شاخه ۳۶۰۰mm	
C712-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B 6,000,000R	دو ست چهار عددی	
C712-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A 25,000,000R	دو ست دوازده عددی	
C712-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۶۳ 3,000,000R	یک ست چهار عددی	

مکانیزم هوایی درب ریلی این لاین چهار درب برقی

C741	مکانیزم هوایی درب ریلی (K084) این لاین ۴۸۰۰mm چهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۱۲۰۰mm
	13,860,000,000R
C742	مکانیزم هوایی درب ریلی (K085) این لاین ۳۶۰۰mm چهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۹۰۰mm
	13,280,000,000R



۱. به صورت برقی
۲. عرض های ۴۸۰۰-۳۶۰۰mm
۳. حداکثر ارتفاع یونیت ۲۴۰۰mm
۴. حداقل ارتفاع یونیت ۱۰۰۰mm
۵. قابلیت پرش ندارد
۶. دارای آرامبند
۷. تحمل وزن هر درب ۵۰ کیلوگرم
۸. ضخامت درب ۵۰-۱۸mm

مکانیزم هوایی درب ریلی این لاین دو درب دستی


C740	مکانیزم هوایی درب ریلی (K055) این لاین ۲۴۰۰-۱۸۰۰mm دو درب دستی با عرض هر درب ۱۲۰۰-۹۰۰mm
	1,770,000,000R



۱. بصورت دستی
۱. عرض ۲۴۰۰-۱۸۰۰mm
۲. حداکثر ارتفاع درب ۱۲۰۰mm
۳. حداقل ارتفاع درب ۶۹۰mm
۴. قابلیت پرش دارد
۵. دارای آرامبند
۶. تحمل وزن هر درب ۳۰ کیلوگرم
۷. ضخامت درب ۲۰-۱۵mm
۸. قابل استفاده برای یونیت هوایی و زمینی

مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای توکار با فریم آلومینیوم بدون آرامبند

C721 مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای ۲۴۰۰mm توکار با فریم آلومینیوم دو درب بدون آرامبند با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm
95,000,000R

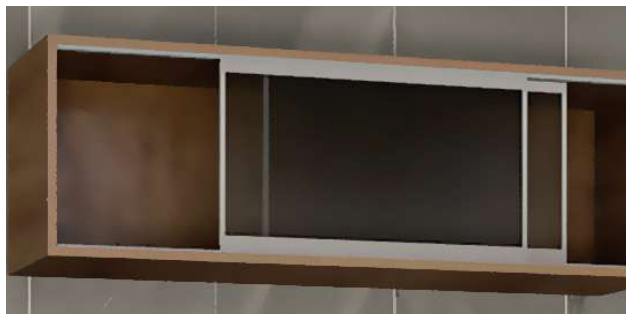

۱. بدون آرامبند
۲. طول پروفیل ۲۴۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب های شیشه ای به ضخامت ۵mm
۵. وزن هر درب ۲۰Kg

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C721-11	یک ست قرقه مکانیزم مینی رولر شیشه CY۲۱ CJ۳۱۲۰۱B 25,000,000R	چهار عدد قرقه بالا چهار عدد قرقه پایین هشت عدد نگهدارنده قرقه چهار عدد استپر قرقه	
C721-12	براکت نصب پروفیل KUBAN 4,000,000R	یک ست ده عددی	
C721-13	پروفیل بالا و پایین CY۲۱ XJA۰۱۷ 32,000,000R	دو شاخه ۲۴۰۰mm	
C721-14	پروفیل بالا CY۲۱ XJA۰۳۷ 13,000,000R	یک شاخه ۲۴۰۰mm	
C721-15	پروفیل پایین CY۲۱ XJA۰۱۸ 25,000,000R	یک شاخه ۲۴۰۰mm	

مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای توکار فریم لس با آرامبند

C722 مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای ۲۴۰۰mm توکار فریم لس (بدون ریل کف) با آرامبند عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm
200,000,000R



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۲۴۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب های شیشه ای به ضخامت ۵mm
۵. وزن هر درب ۱۵kg

K523

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C722-11	یک ست مکانیزم قرقه و آرامبند CY۲۲ CN۱۲۲۲۱B 160,000,000R	چهار عدد قرقه بالا چهار عدد آرامبند چهار عدد برکت شیشه دو عدد هدایتگر کف	
C722-12	پروفیل بالای CY۲۲ XNA۰۵۱AT 40,000,000R	یک شاخه ۲۴۰۰mm	


مکانیزم هوایی برقی درب کرکره ای (رولر شاتر)

2,700,000,000R

مکانیزم هوایی برقی درب کرکره ای (رولر شاتر) شیشه رنگ سفید عرض 750mm **C801**

2,700,000,000R

مکانیزم هوایی برقی درب کرکره ای (رولر شاتر) شیشه رنگ مشکی عرض 750mm **C811**

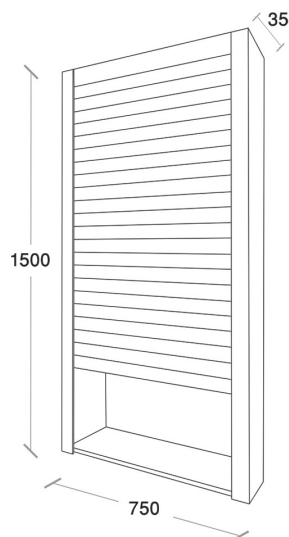

۱. دارای ریموت کنترل
۲. حداکثر ارتفاع ۱۵۰۰mm
۳. حداکثر عرض ۷۵۰mm
۴. قابلیت تنظیم ارتفاع
۵. قابلیت اتصال به برق شهری



مکانیزم هوایی درب کرکره ای (کلاپمر اسمارت)

1,400,000,000R

مکانیزم هوایی کلاپمر اسمارت برقی رنگ سفید عرض ۶۰۰mm **C851**

1,600,000,000R

مکانیزم هوایی کلاپمر اسمارت برقی رنگ سفید عرض ۹۰۰mm **C861**


1,400,000,000R

مکانیزم هوایی کلاپمر اسمارت برقی رنگ مشکی عرض ۶۰۰mm **C852**

1,600,000,000R

مکانیزم هوایی کلاپمر اسمارت برقی رنگ مشکی عرض ۹۰۰mm **C862**

تکته: برای مکانیزم کلاپمر اسمارت کد محصول فقط مکانیزم ارائه میگردد. (همراه یونیت نمی باشد)



۱. حداکثر ارتفاع ۶۸۸mm
۲. حداقل عمق ۳۵۵mm
۳. قابلیت اتصال به برق شهری



مکانیزم جک فشاری وان تاچ با آرامبند

20 Kg

مکانیزم وان تاچ P20 با آرامبند پرمیوم سایز L
C210
58,000,000R

لولا قابل استفاده: لولا خلاص
وزن قابل تحمل برای درب های چوبی : ۲۰KG
وزن قابل تحمل برای درب های پروفیل آلومینیومی : ۲۵KG
مشخصات ابعاد مناسب برای درب های حداکثر ارتفاع ۲۷۰۰mm و حداکثر عرض ۶۰۰mm

نکته: لولای مورد استفاده این جک، لولای خلاص می باشد.



مکانیزم جک فشاری وان تاچ با آرامبند پرمیوم Small

7.5 Kg

مکانیزم وان تاچ P20 با آرامبند پرمیوم سایز S
C211
20,000,000R

وزن قابل تحمل برای درب های چوبی : ۷.۵KG
مشخصات ابعاد مناسب برای درب های حداکثر ارتفاع ۷۰۰mm و حداکثر عرض ۶۰۰mm

نکته: لولای مورد استفاده این جک، لولای خلاص می باشد.

